

Catálogo Compras Comunitarias

Actualizado **DICIEMBRE** 2025





RECORRIENDO EL PAÍS
Compras Comunitarias: Más cerca de ustedes

El área del Consejo Nacional visitó diferentes provincias para brindar atención personalizada y asesoramiento técnico a las bomberas y bomberos voluntarios en sus cuarteles.

A través de Compras Comunitarias, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios tiene la posibilidad de acceder a información, asesoramiento técnico y la adquisición de herramientas, equipos y elementos de protección personal certificados y seguros.

Por eso, durante los meses de abril y mayo, integrantes del equipo recorrieron La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de consolidar lazos y brindar atención personalizada a las bomberas y bomberos voluntarios respecto a los distintos productos que ofrece el área.

En total, 44 Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibieron asesoramiento, sobre servicios de mantenimiento, reparación de herramientas y equipos, además, pudieron observar los diferentes elementos de protección personal certificados y realizar consultas al equipo de asesores.

y el cuidado en la selección de productos, Compras Comunitarias nació con la necesidad de brindar a los bomberos las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su labor con asesoramiento técnico y compromiso por su bienestar, permitiéndoles trabajar de forma totalmente segura.

VISITA DEL TALLER MÓVIL
En abril, uno de los vehículos de Compras Comunitarias salió a la ruta hacia La Pampa. En esta oportunidad, el Taller Móvil de Reparación, a cargo de Néstor Eguak, visitó cinco localidades: Alta Italia, Algarrobo del Águila, Angaité, Miguel Riglos y Vinitreda.

Cabe destacar que, a lo largo del recorrido, se efectuaron 145 reparaciones y mantenimientos, entre herramientas de rescate vehicular y equipos autónomos de respiración.

Las 23 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Federación La Pampa recibieron asesoramiento y asistencia técnica.

BOMBEROS de ARGENTINA

INUNDACIONES: ¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE UN CASO COMO EL DE BAHÍA BLANCA?

La inundación llegó al cuartel de bomberos

El temporal de Bahía Blanca tuvo a los Bomberos Voluntarios trabajando a toda hora para dar respuesta a las emergencias, pero también los hizo vivir en carne propia el anegamiento en su sede.

El viernes 7 de marzo en aproximadamente seis horas cayeron cerca de 400 mm. de agua en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, cantidad que representa un tercio de sus precipitaciones anuales. La ciudad de 350 mil habitantes tuvo al menos 17 víctimas fatales, miles de evacuados y viviendas afectadas.

CUANDO EL CUARTEL SE CONVIERTE EN CENTRO DE EVACUADOS
En palabras del jefe del cuerpo activo:

sufrió un ingreso de agua en las alcantarillas, pero en este caso, el agua que llegaba de la zona más alta de la ciudad hizo que subiera el nivel "alrededor de 50 cm, con lo que tuvimos al límite de perder la operatividad, lo que no ocurrió".

En ese sentido, con el diario del lunes, no queda más que resaltar la labor de los Bomberos Voluntarios: a pesar de tener el cuartel anegado, no solo participaron de los operativos de rescate,

¡Descargá la nueva revista de Bomberos de Argentina!

www.bomberosra.org.ar

Hacé clic para leerla!



**BOMBEROS RA
PODCAST**

  **BOMBEROSRA** 


  

**¡MIRÁ TODOS LOS EPISODIOS POR
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE!**



Mirá todos los episodios





ilimportante!

**Todos los productos
están sujetos a
disponibilidad de stock**



CASCOS





IMAGEN ILUSTRATIVA .
EL CASCO VIENE SIN ACESORIOS DE LUZ
INTEGRADA.

Casco Estructural Gallet

Modelo: F1 XF

- Fabricado en termoplástico.
- Gallet inventó el concepto de casco integral de cobertura total:
Lucha contra el fuego estructural/Extinción de incendios en exteriores/Operaciones técnicas de rescate/Accidentes de tráfico.
- Certificación: CE conforme a EN443:2008.
- Incluye visor ocular retráctil.

***Gama de colores: amarillo, rojo, blanco**



Casco para Incendio Estructural Bullard

Modelo PX

Certificación NFPA 1971-2018

Fabricado en Termoplástico.

Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.





Casco para Incendio Estructural Bullard

Modelo UST RT ReTrak

Certificación NFPA 1971-2018.

Fabricado en Thermoglass.

Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.





Casco para Rescate e Incendio Estructural Bullard

Modelo USRX

Certificaciones: NFPA 1951-2020
NFPA 1971-2018

Fabricado en Termoplástico.

Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.



Casco para Incendio Forestal Bullard

Modelo FH911

Certificación NFPA 1977-2016

Incluye Antiparra y Nuquera.
Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.



Gafas
ESS FP2



Protector del cuello /
orejas Modelo R223

TRAJES





Traje Estructural Iturri

Modelo Orión

Norma: EN 469 Nivel II .
Antiestático: EN 1149.


- Traje ergonómico y ligero de tres capas de altas prestaciones térmicas y mecánicas.
- Tejido Exterior:
Nomex®: colores sólidos resistentes a la luz, al lavado y al uso.
Kevlar®: altas resistencias mecánicas..
- Membrana: Impermeable y transpirable de PTFE según norma ISO 16604 frente a penetración de virus y patógenos.

TRAJE ESTRUCTURAL LION

Modelo Traditional Nomex

Fabricado bajo estándar NFPA 1971 – 2018
y certificado por UL.

Traje contra fuego estructural de alta confiabilidad y
performance de 3 piezas

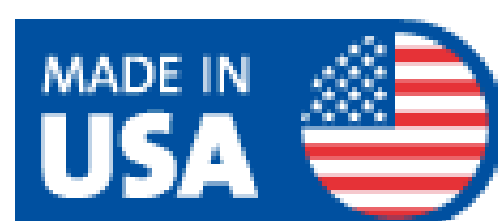



**Traje Forestal
Aprobado en la
Resolución 01/2024
del SNBV**

Traje para Incendio Forestal Iturri

Modelo Ulises

► Traje multiprotección, transpirable e ignífugo permanente para combate en incendios forestales.

► **Certificación:**

EN 13688: Requisitos generales.

EN ISO 11612: Protección frente a calor y llama.

EN ISO 15384: Ropa de protección para bomberos forestal

EN 20471: Ropa de alta visibilidad Casaca 2 capas con pantalón certificados:

EN 13688: Requisitos generales.

EN ISO 11612: Protección frente a calor y llama.

EN ISO 15384: Ropa de protección para bomberos forestal

EN 20471: Ropa de alta visibilidad

BOTAS





Bota de Goma Lion by THOROGOOD

Modelo: 6003

- Bota de 14" o 36 cm de alto, fabricada en caucho vulcanizado, impermeable al agua, con aislamiento de fuego y alta resistencia a perforaciones
- Cumple con doble requerimiento de la norma: NFPA 1971 (incendio estructural) & NFPA 1992 (protección química contra salpicaduras) y certificación UL
- Aprobado normas ANSI/ASTM I75 y C75 & ASTM F2413-05 M / I / 75 / C / 75
- Protección contra patógenos sanguíneos y peligros de corrientes eléctricas
- Puntera de acero. Caña de caucho resistente al calor y las flamas

BOTA DE CUERO

Special Fighter® PRO



Normas CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR
SRC – Typ F2A

Grosor de cuero de 2,0 – 2,2 mm, impermeable, transpirable, resistente a las bacterias y las sustancias químicas gracias a la tecnología CROSSTECH®, caña de 21 cm, antiestáticas, suela XP 017

- Excelente protección contra la penetración de sangre y otros fluidos corporales. Mayor resistencia a los agentes químicos.
- Suela con Protección Antiperforación.

Borcego Iturri

Extinción Nomex



Norma: EN 15090:2012

- Corte de piel flor con tejido
- Forro de cuello de piel Napa
- Suela antiestática + resistente a los hidrocarburos
- Cordones hidrofugados

GUANTES





GUANTES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES LION

Certificado: NFPA 1971-2018

Guante de alto rendimiento con protección
térmica excepcional.

Guante para Incendio Estructural Lion

Modelo Victory

Certificación NFPA 1971-2018



- Diseño 3D avanzado con cuatro horquillas de piel de cabra para una máxima destreza.
- Capa exterior de piel de cabra resistente al calor, flexible y repelente al agua.
- Capa interior de mezcla de lana de aramida con relleno adicional para aumentar la protección térmica.
- Barrera de humedad GORE® CROSSTECH® para una protección superior contra la penetración de líquidos.
- Capas cosidas con hilo 100% Kevlar® para un agarre más fuerte.
- Lengüeta de cuero para mayor comodidad.

GUANTES HOBAND MODELO FIRE



Certificados: EN 659:2008 + A1 2008 /
AC 200EN 659:2008 + A1 2008 / AC 2009

Alta protección contra el calor y los objetos punzantes.
Son completamente impermeables y tienen un óptimo
sentido del tacto.

MONJAS





Monjas Majestic*

Modelo PAC 1.

Fabricada bajo norma NFPA 1971 – 2018
y certificación UL

- Capucha ignífuga de alta calidad y confiabilidad fabricada con doble tejido en 100% Nomex (Meta-Aramida).
- Cocido en hilo ignífugo de Nomex.
- Protección de hombros o cubre hombros, pecho y espalda.
- Apertura facial circular elastizada para la visión

* Color blanco.

EQUIPOS AUTÓNOMOS





SCOTT
Fire & Safety



EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Modelo Air-Pak 75i

Certificación: NIOSH.

► En 2.2 PSI – 30 min. y 4.5 PSI – 60 min.

MADE IN
USA





EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Modelo Propak-FX-EZ-FLO

Certificación:

Marcado CE según la norma EN137:2006: Tipo 2
Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.

- 4.5 PSI (300 Bar) - 60 min.
- Incluye Máscara AV 3000 HT y Regulador EZ-Flo con protección CBRN.

MADE IN
UK



HERRAMIENTAS PARA RESCATE VEHICULAR



LÍNEA A BATERIA



Cortadora Pentheon PCU50

Normas: EN 13204
NFPA 1936

- ▶ Sistema a Batería.
- ▶ Máxima apertura de corte: 182 mm. / 7.2 in
- ▶ Fuerza de corte teórica: 1389 / 141.6 kN/t, 312260 lbf
- ▶ Peso, lista para uso: 21.5 kg. / 47.4 lb

Herramienta Combinada Pentheon PCT50



Normas: EN 13204
NFPA 1936

- ▶ Sistema a Batería.
- ▶ Máxima fuerza de separación: 1860 / 189.7 (kN/t) / 418145 lbf
- ▶ Fuerza de corte teórica: 670 / 68.3 (kN/t), 150622 lbf
- ▶ Peso, lista para uso: 20.3 kg. / 44.8 lb

Separador Pentheon PSP40



Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema a Batería.
- Distancia de separación: 725 mm. - 28.5 in
- Máxima fuerza de separación: 280 / 28.6 (kN/t), 62947 lbf
- Peso, lista para uso: 19.4 kg. / 42.8 lb



Ram Telescópico PTR50

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema a Batería
- Máxima fuerza de separación 1er émbolo: 136 / 13.9 (kN/ℓ), 30574 lbf
- Máxima fuerza de separación 2º émbolo: 65 / 6.6 (kN/ℓ), 14613 lbf
- Recorrido de separación total: 787 mm. / 31 in
- Peso, lista para uso: 20.3 kg./ 44.8 lb

* Incluye Tubo de Extensión TRE05

Minicortador Holmatro CCU10 a Batería

Normas: EN 13204 NFPA 1936



- Sistema a Batería.
- Máxima apertura de corte: 59 mm. / 2.3 in
- Fuerza de corte teórica: 220 / 22.4 (kN/ft), 49458 lbf
- Peso, listo para su uso: 4.9 kg. / 10.8 lb

LÍNEA HIDRAÚLICA



Cortadora CU 5060 i

Normas: EN 13204 NFPA 1936



- Sistema Core.
- Apertura de las cuchillas: 205 mm.
- Fuerza máxima de corte: 1765 / 180 kN/t
- Peso, lista para uso: 19.8 kg.

CORTADORA CU 5050 I

Normas: EN 13204 – NFPA 1936



- Sistema Core. Apertura de las cuchillas: 182 mm.
- Fuerza máxima de corte: 1389 / 141.6 kN/t
- Peso, lista para uso: 15.9 kg.

Combinada CT 5150

Normas: EN 13204 NFPA 1936



- Sistema Core.
- Máxima fuerza de separación: 1860 / 189.7 (kN/t), 418145 lbf
- Fuerza de corte teórica: 670 / 68.3 (kN/t), 150622 lbf
- Peso, lista para uso: 14.8 kg. - 32.6 lb



SEPARADOR SP 5250

Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema Core.
- Distancia de separación: 28.5 in - 725 mm.
- Fuerza de separación relevante: 11465 ibf - 51/5.2kN/t
- Peso, lista para uso: 35.9 ib - 16.3 kg.



Separador SP 5240 CL

Normas: NFPA 1936

- Sistema Core.
- Distancia de separación: 20.1 in - 510 mm.
- Fuerza de separación relevante: 8992 ibf - 40/4.1 kN/t
- Peso, lista para uso: 9.9 kg. - 21.8 lb

Ram Telescópico TR 5370

Normas: EN 13204 NFPA 1936



- Sistema Core.
- Fuerza de separación primer pistón: 231 / 23.6
- Fuerza de separación segundo pistón: 11 / 11.3
- Tipo de Pistón: Telescópico.
- Peso, lista para uso: 16.9 kg.

Ram Telescópico TR 5350 LP

Normas: EN 13204 NFPA 1936



- Sistema Core.
- Fuerza de separación primer pistón: 217 / 22.1
- Fuerza de separación segundo pistón: 101 / 10.3
- Tipo de Pistón: Telescópico.
- Peso, lista para uso: 14.6 kg.



Cortadora CU 4007 C

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Apertura de las cuchillas: 59 mm.
- Fuerza máxima de corte: 220 / 22.4 kN/t
- Peso, lista para uso: 3,8 kg.



Manguera Holmatro Core de 10 metros

Modelo: C 10 0U. Sistema Core.

- Medida: 10 metros.
- Tecnología CORE - Más rápida (se gana tiempo) - Más segura (más sencilla de utilizar) - Más fácil (un trabajo más eficiente)



BOMBA HIDRÁULICA A EXPLOSIÓN SR 20 PC 2


Normas: EN 13204 – NFPA 1936

- Sistema Core.
- Presión máxima de trabajo: 720 Bar / 72 Mpa / 10443 PSI.
- Dos salidas: Permite trabajar con dos herramientas a la vez.



Estabilizadores V-Strut Holmatro

- Puntal de estabilización de vehículos con cabezal.
- Placa base y cinta tensora con gancho y mecanismo de trinquete integrados.
- Piezas integradas sin partes sueltas que se puedan perder.
- Listo para su uso inmediato.
- Sistema exclusivo de autobloqueo.
- Rápida instalación, en solo 15 segundos.

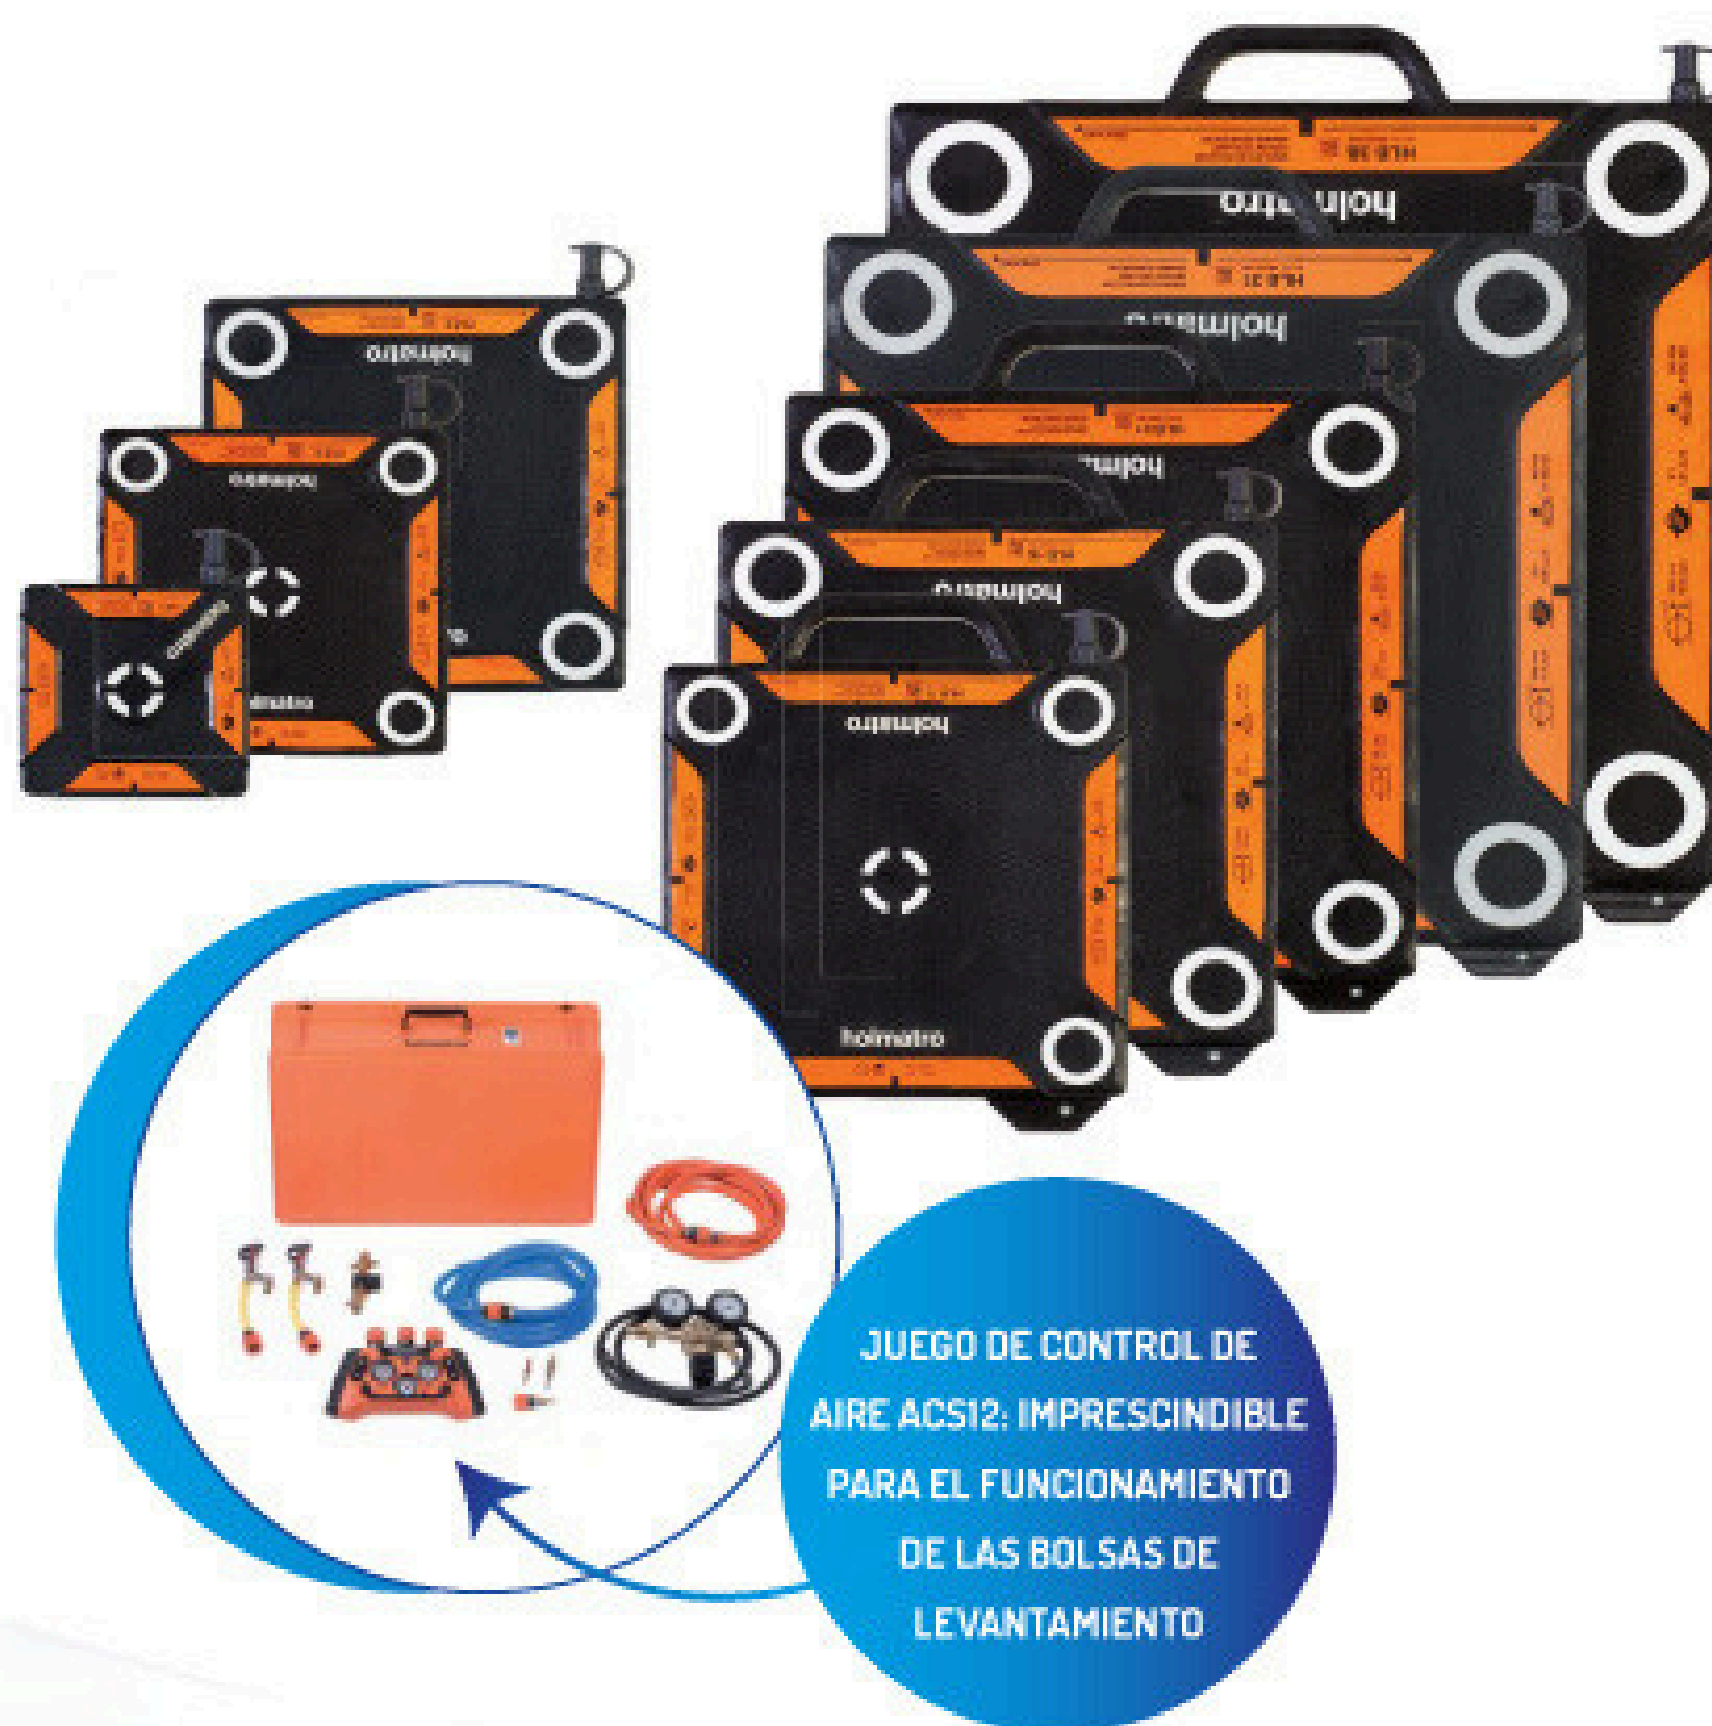

Bolsas de Levantamiento Homatro de 12 BAR

Modelos: HBL 16, HBL 31, HBL 53.

- Diseño antideslizante optimizado.
- Refuerzo de aramida, seguridad 4:1.
- Marcajes reflectantes.
- Marcaje de centrado y perfil de encaje.
- Zapatas deslizantes estándar.

HERRAMIENTAS





Herramienta Hooligan

Modelos:

30" (76,2 cm.) Peso 4,8 kg.

36" (91,44 cm.) Peso 5,4 kg.

- Herramienta de alta calidad con sistema de corte. Diseñada para trabajos pesados, hacer palanca, golpear, perforar, torcer y abrir o remover cualquier barrera manteniendo siempre un perfil táctico.

ILUMINACIÓN





Linterna Survivor

Linterna personal
de ángulo recto

Nuevo lente de bajo perfil que no interfiere con el equipo o vestimenta. También se rediseñó el clip y se agregó un aro reforzado de manera que cuelgue hacia el frente constantemente.



Linterna Polytac

Linterna de ángulo recto,
multicarga

Versátil, resistente y súper brillante, con cuerpo duradero y un switch con indicador de carga que permite saber cuándo es tiempo de recargar o reemplazar las baterías.



Linterna para casco

Modelo: Vantage 180

- Versatilidad, puede usarse como linterna de casco o linterna de mano a una linterna de ángulo recto.
- Luz LED trasera, cambia de azul a blanco.
- Luz LED azul para montaje en el casco y visibilidad en humo denso.
- Luz LED blanca para ofrecer visibilidad a los pies, cambia de azul a blanca cuando la cabeza gira a 90°.
- Resistente al agua, hasta 1 metro por 30 minutos, y resistente a impactos.

*Color naranja



Linterna Streamlight Vulcan 180

- ▶ 1200 lúmenes; funciona más de 6 horas; 548 m de distancia del haz
- ▶ El cabezal articulado de 180° dirige el haz donde lo necesita.
- ▶ El área de base plana permite que la luz se sostenga por sí sola para la iluminación escénica.
- ▶ Dos LED de luces posteriores azules ultrabrillantes garantizan que se le pueda ver incluso en medio de humo espeso.

LONGITUD: 40.64 CM.
PESO: 7057.89 GRAMOS



Luz de Escena Portable Light II

Potente luz de inundación apilable y resistente al agua de 10,000 lúmenes.

- ▶ Con cero tiempo de implementación, cuenta con un tamaño compacto, un cabezal giratorio de 360° y es apilable para la capacidad de "torre de luz" con iluminación de varios niveles.
- ▶ Cinco niveles de intensidad corresponden al tiempo de funcionamiento deseado:
 - Tiempo de ejecución en las alturas: 2 horas.
 - Tiempo de ejecución abajo: 11 horas.
 - Tipo de Batería: lones de litio
 - Cantidad de batería: 2.



Luz de Escena Portátil Scene Light

Es más potente, produce
5,300 lúmenes

Se arma rápido y es fácil de guardar, posee un
cuerpo angosto y un poste extensible de 1,80 mts.
Permite iluminar cualquier área: desde espacios
abiertos a espacios confinados.

VENTILADORES





TURBO VENTILADOR LEADER A EXPLOSIÓN

Modelo MT 236 NEO

- Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.
- Tecnología Easy Pow'Air
- Motor: HONDA GX 160 (4 tiempos)
- Autonomía a pleno régimen (inclinación de trabajo): 2h10
- Dimensiones L x A x P (mm): 550 x 560 x 515
- Peso (en seco): 39,6 Kg.

TURBO VENTILADOR LEADER ELÉCTRICO

Modelo ES 230 Neo



- Versión: Eléctrico
- Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.
- Tecnología Easy Pow'Air
- Motor: 2.2KW 220V 50 Hz Monofásico IP55
- Consumo en régimen establecido: 12,5 A
- Dimensiones L x A x P (mm): 550 x 560 x 515
- Peso Aproximado: 39,3 Kg.

LANZAS





LANZA VIPER SG 540

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 19-37-90-150- lpm.

- Rosca giratoria fija 1" BSP
- Peso: 1,25 kg
- Longitud: 20 cm



LANZA VIPER SG 1560

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 50-125-200-230 lpm.

- Rosca giratoria fija 1" BSP
- Peso: 1,56 kg
- Longitud: 20 cm



LANZA VIPER SG 3012

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 115-230-360-475 lpm.

- ▶ Rosca giratoria 1-1/2" BSP
- ▶ Peso : 1,95 kg
- ▶ Longitud : 22,5 cm

LANZA TFT QUADRAFOG

Modelo DQS-EKFPS-BD de 1" (25 mm.)

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones 20, 40, 100, 150, 230 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.

Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.



LANZA TFT QUADRAFOG

Modelo FQS-EUPS-BF de 1/2" (38 mm.)

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 110, 230, 360, 470 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.

Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.



LANZA TFT THUNDERFOG

Modelo JTS-EVPS-BJ de 2 1/2"



Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones a 360, 470, 570, 750, 950 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.

Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.





Lanza TFT Ultimatic 125

Modelo: BH-BGT de 1" (25 mm.)

Certificación: EN 15182.

- Con Sistema de válvula con gatillo Impulse - Versión de Alta Presión.
- Funciona en alta presión de hasta 800 psi (55 bar).
- Rango de flujo de 10 a 70 gpm a 100 psi (40 a 250 l/min a 7 bar).
- Se puede ajustar de un chorro directo a un patrón de niebla densa.
- Todas las boquillas de impulse ULTIMATIC 125 son adecuadas para uso con espuma.

BOQUILLA TFT TWISTER

Modelo D1024-BD de 1" (25 mm.)

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Boquilla de doble caudal con 2 selecciones de flujo de 37 y
90 LPM, 7 bar.

Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.





Boquilla TFT Quadrafog

Modelo: DQ-ECF-BD de 1" (25 mm.). Sin corte.

Certificación: EN 15182.

- Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones a 20, 40, 100, 150, 235 LPM.
- Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

Incluye: Válvula de bola con empuñadura.

MANGUERAS





Mangueras Armtex*

- Medidas: 1", 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"1/2.
- Opción: Con Uniones Storz o Whitworth.
- Fabricada con hilo sintético de alta tenacidad, por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC.
- Construcción homogénea sin uso de pegamentos o adhesivos.

* El color queda sujeto a la producción del fabricante.

Mangueras para Incendios Forestales

Modelo: Forest Lite Type 2



- Fabricadas con revestimiento de poliuretano.
- Diseñadas especialmente para la lucha contra incendios en ambientes rudos como montes, bosques y matorrales.
- Cumple y excede la norma NFPA 1961 Fire Hose Standard, edición 2020. Además, cumple la norma F-187 del Servicio Forestal de EE. UU.

Medida: 1" y 1 1/2" con opción de uniones Storz o Whitworth.
Tramos de 25 metros.
Color: Amarillo.

MOCHILAS



ACCESORIOS



Artículos

Los complementos que necesitas para tu equipamiento están en Compras Comunitarias.



Adaptadores y Reducciones



Uniones



Juntas de goma



Llave de Ajuste: Combinada o Storz




Derivadores con llave de corte



Tapas

CONTACTÁ A NUESTRO EQUIPO



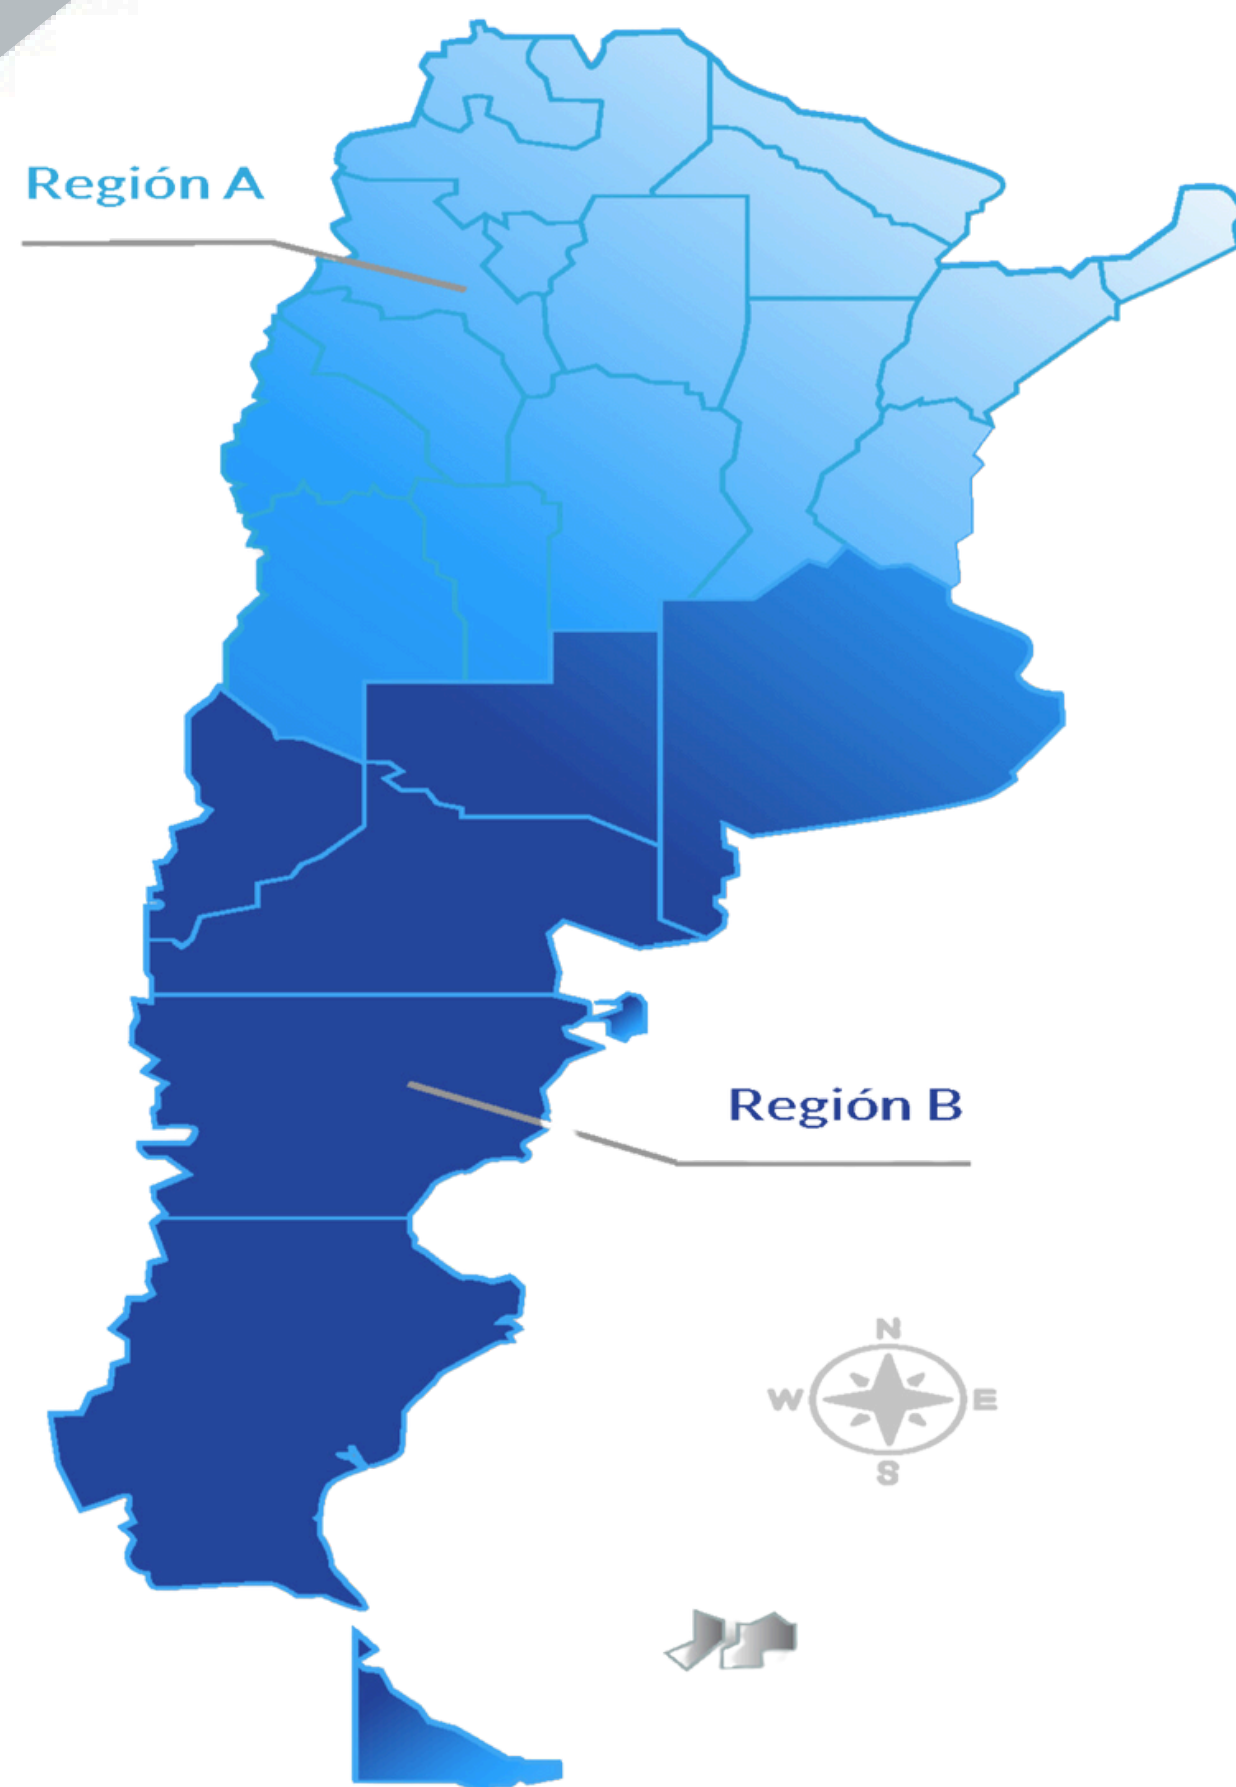

REGIÓN A

PROVINCIAS

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Tucumán


VENDEDORES

María Luján Ferreyra

maluferreyra@bomberosra.org.ar

011 5605-4620



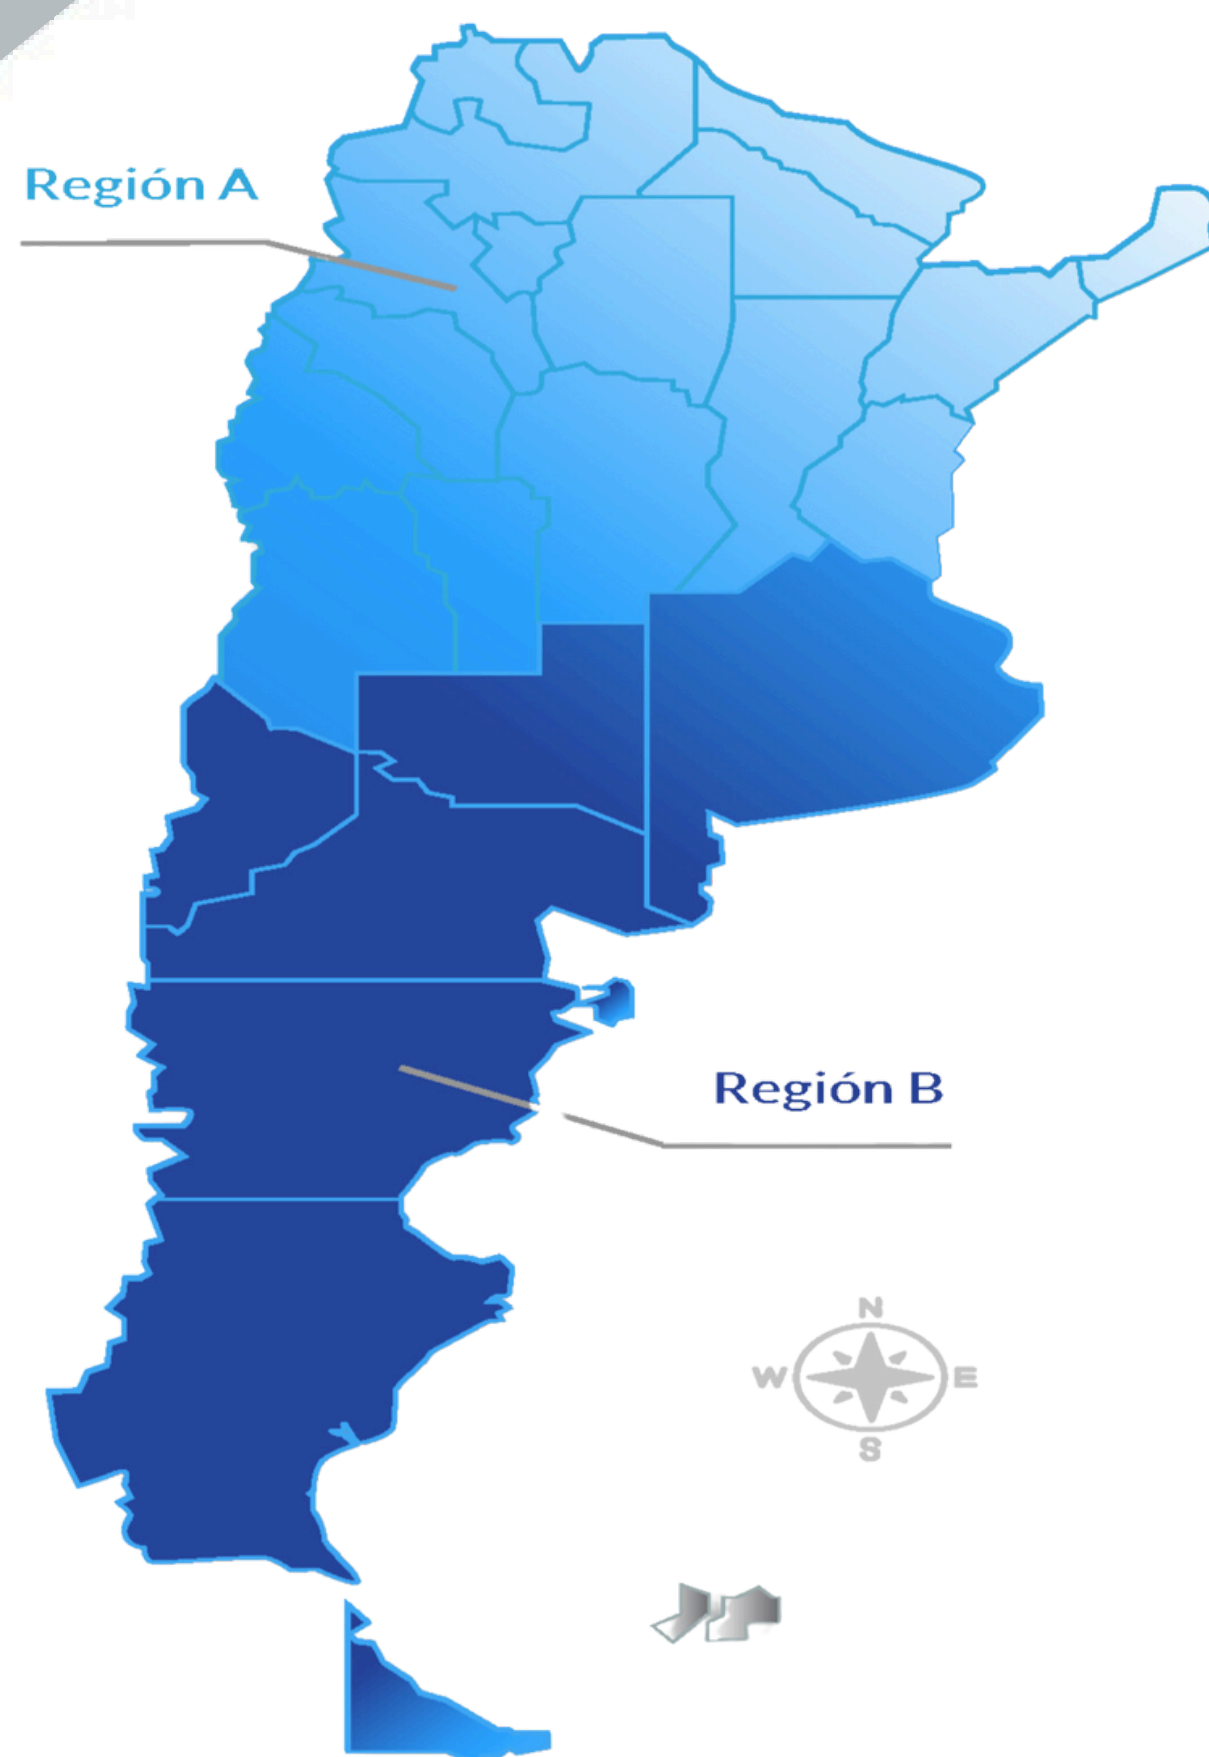

REGIÓN B

PROVINCIAS

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

VENEDORES

Silvio Barroso

silviobarroso@bomberosra.org.ar


011 6157-3241

Fabio Taraborelli

ftaraborrelli@bomberosra.org.ar

011 6161-3217



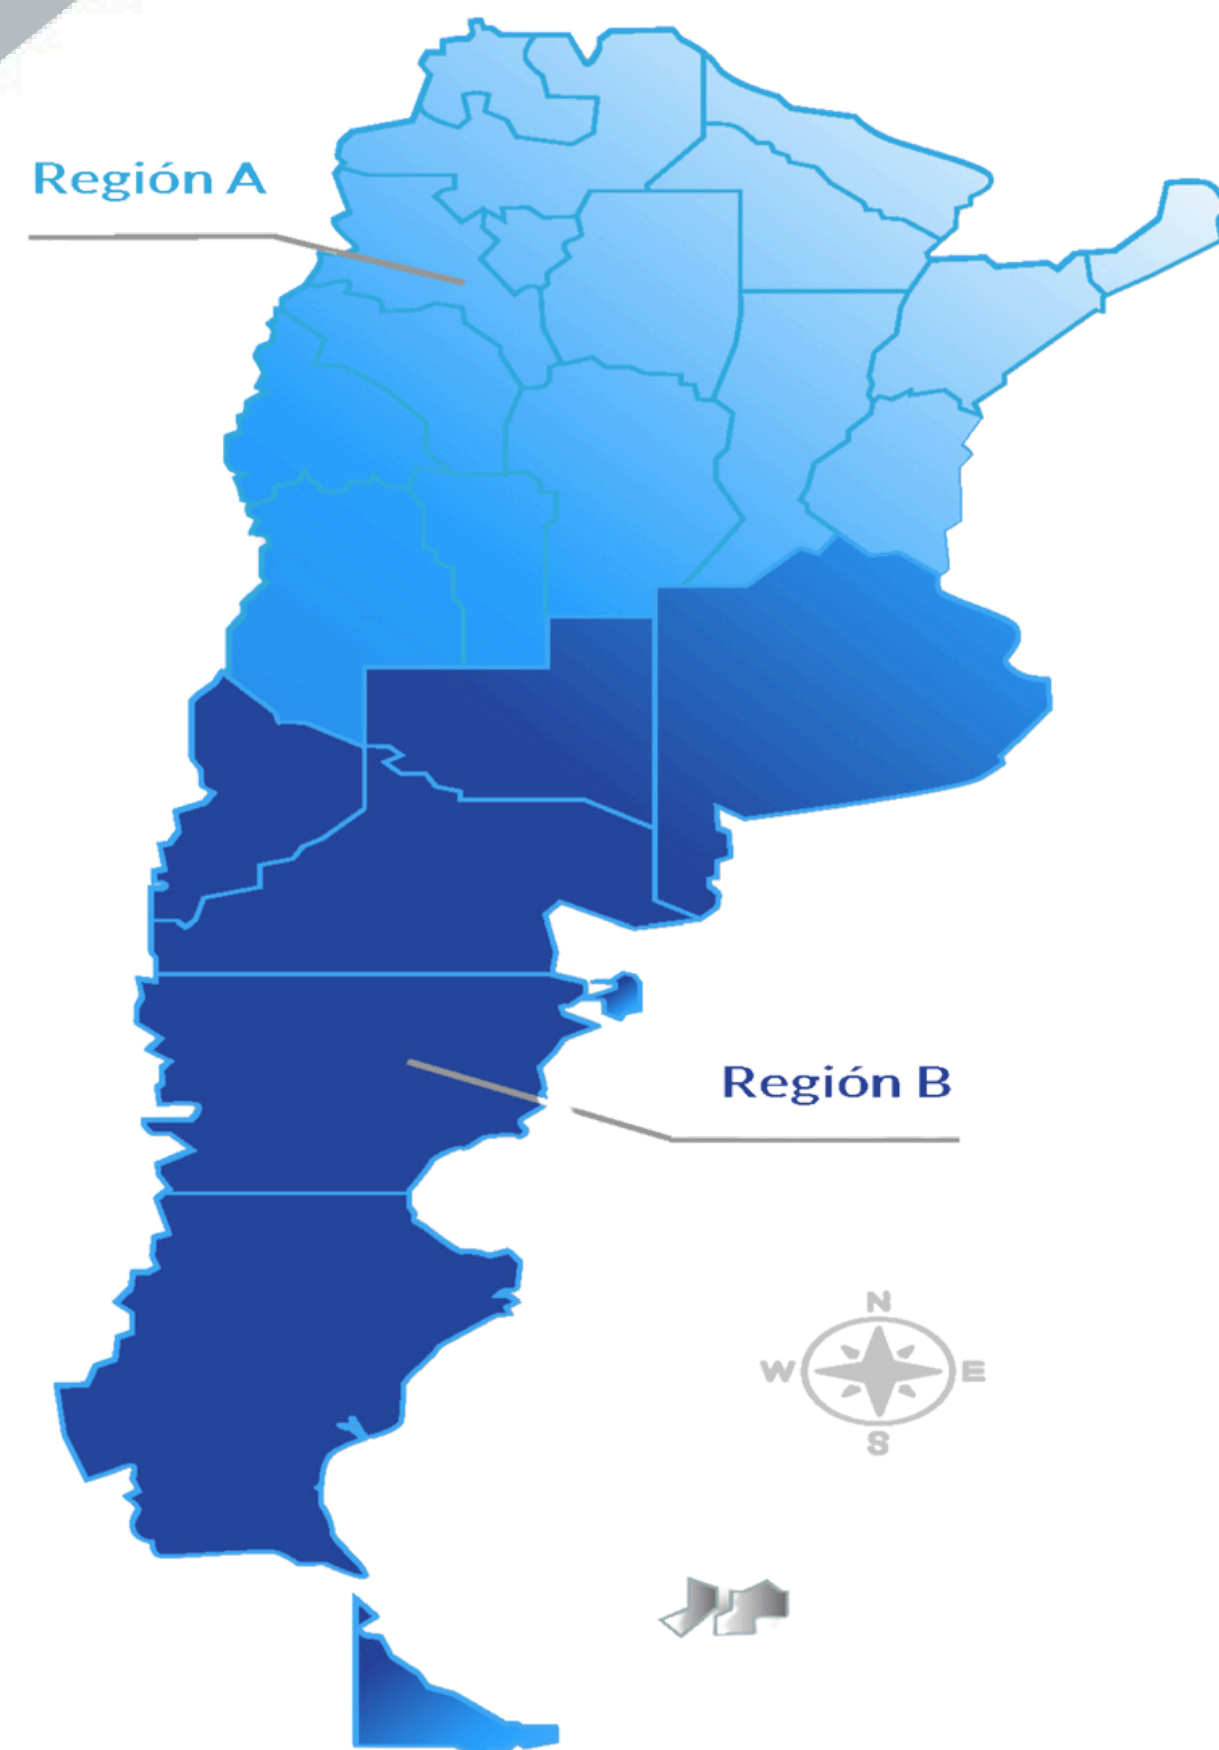

Reparaciones

011 5605-4620

+cerca de ustedes
www.bomberosra.org.ar

